


SHOTEN ニコンZマウントアダプター Eシリーズ

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

注意 ファームウェアアップデートを行う前に、必ず一度カメラに装着し、電源をONにして正常に認識されることをご確認ください。その後、PCに接続してください。開封直後の状態で直接PCに接続すると、正常に認識されない場合があります。

〈 現バージョンの確認方法 〉

- ① カメラにマウントアダプターとレンズを取り付けて、電源をONにします。
- ② カメラの MENU ボタンを押して、[セットアップメニュー] > [ファームウェアバージョン] を選択します。
- ③ カメラのファームウェアバージョン [C] とアダプターのファームウェアバージョン [MA] も表示されますので、バージョンを確認します。

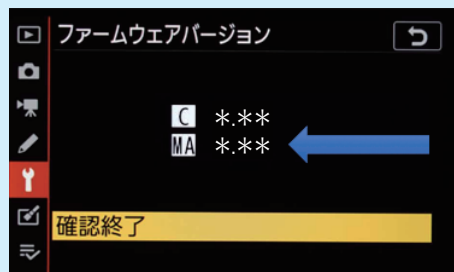

1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (zipファイル) をダウンロードする。

LM-NZ E用

[SHOTEN ニコンZアダプター Eシリーズ\(LM-NZ E\) ファームウェア: Ver.--- ダウンロード](#)

共通(LM-NZ E以外)

[SHOTEN ニコンZアダプター Eシリーズ\(共通\)\(LM-NZ E以外\)ファームウェア Ver.--- ダウンロード](#)




2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンを付属のマグネット式USBケーブルで接続します。



3. ダウンロードファイルをフォルダにコピー

- ① パソコン上で「SHOTEN」フォルダが認識されます。
- ② ダウンロードしたzipファイルを解凍後、最新のファームウェア (binファイル) をSHOTENフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) してください。
- ③ コピー後、接続が一度解除されます。(この時点では更新は完了していません。)
- ④ そのまま約10秒待つと再接続されます。
- ⑤ 再接続後、さらに10秒程度待ってからパソコン上で取り出しを行ってください。

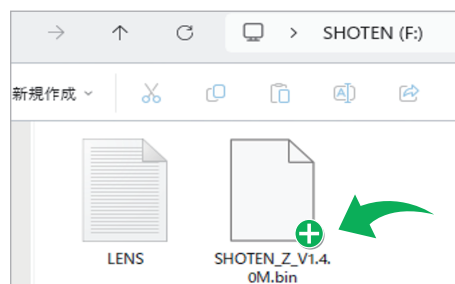

注意

※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。
※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

4. バージョンの確認

カメラに装着し、カメラ上で現バージョンの確認を行ってください。
ファームウェアアップデートが成功していない場合、再度コピーし直してください。