

# Fringer FR-FTXシリーズ

## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### 〈 現バージョンの確認方法 〉

カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したままカメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。

## 1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (binファイル) をダウンロードする。


FR-FTX1ファームウェア: Ver.-- ダウンロード



NFFX\_\*.binファイルがダウンロードされます。

## 2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。

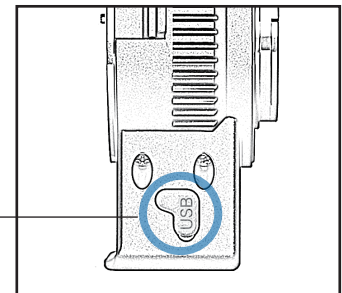


USB端子(MicroB型)

### ⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

## 3. ダウンロードファイルをFRINGERフォルダにコピー

PC上にFRINGERフォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) をFRINGERフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) し20秒待ちます。

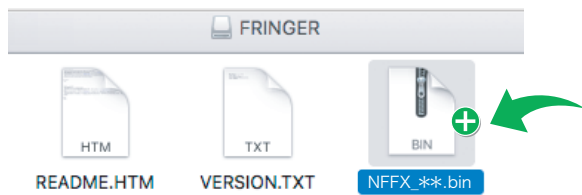

### ⚠ 注意


※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

## 4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。

再度PCに接続し、FRINGERフォルダ内の「VERSION.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

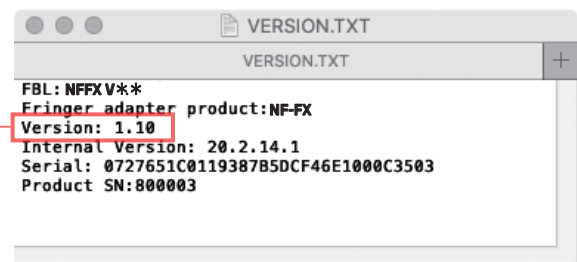

### ⚠ バージョンが正しく表示されない場合

ファームウェアアップデートが成功していない場合、バージョンが正常に表示されません。再度コピーし直してください。

## 5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこないます。USBケーブルをPCからはずして作業完了です。