


# Megadap

このたびはマウントアダプターをお求めいただき、まことにありがとうございます。  
本製品を安全にお取り扱い頂くため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり  
ご使用ください。また、この説明書はお読みになった後、いつでもご覧になれる  
よう大切に保管して下さい。

## ETZ21 Pro

Megadap(メガダブ)ETZ21 Proは、ソニーEマウントレンズをニコンZマウントカメラに装着する、オートフォーカス対応の電子アダプターです。APS-Cサイズ機(Z fc、Z 30、Z 50)にも装着可能で、薄型のアダプターでありながら、操作しやすいプッシュ式のロック解除ボタンにより、レンズの取り外しがスムーズに行えます。

### [各部の名称]

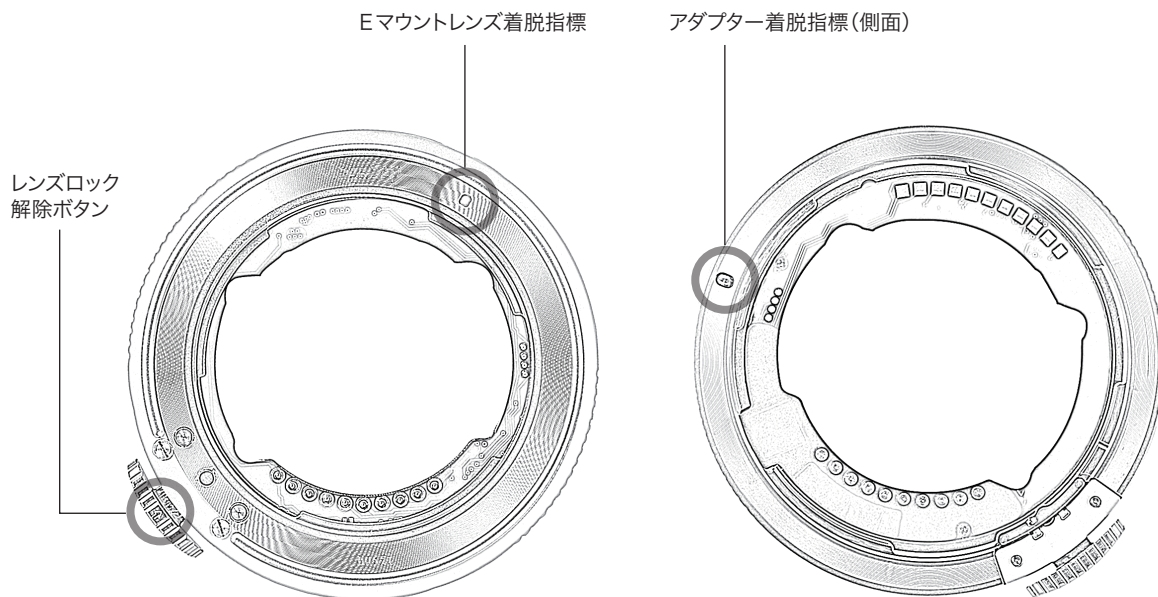

### 【特長】

- ソニーEマウントレンズの電子コントロール、AE/AF撮影が可能
- ニコンZシリーズのAPS-Cセンサー機で使用可能
- レンズ内手振れ補正機構・ボディ内の手振れ補正機構に対応
- AF-S、AF-C、AF-F、顔検出/瞳AFに対応
- 動画撮影時のAFに対応
- ソニー、シグマ、タムロン、カールツァイスの多くのレンズに対応
- ソニーGMシリーズ、ZEISS LOXIAシリーズ、フォクトレンダー VEシリーズ 各レンズの絞りリング操作に対応
- マウント面に溝を追加し、防塵防滴ゴムリング付きレンズでも容易な脱着を実現
- レンズのフォーカスホールドボタン、AF/MFスイッチ、手振れ補正スイッチ、手振れ補正モードスイッチ、フォーカスレンジ切り替えスイッチに対応(カスタマイズ機能に対応)
- レンズメーカー名とモデル名、撮影時の焦点距離、露出などの情報はExifデータとして記録(一部のレンズはメーカー名非対応)
- 電子接点のないマニュアルレンズで撮影可能
- カメラボディから、ファームウェアアップデートが可能

---

## 【レンズの取り付け/取り外し】

レンズの取り付け・取り外しは、カメラ本体の電源を「OFF」にしてから行ってください。

### 〈取り付け方〉

レンズ側の取り付け指標とマウントアダプター側の指標を合わせてはめ込み、レンズを押さえながらカチッと音がするまで時計回りにまわして取り付けます。レンズを装着しましたら、きちんとロックされているか必ずご確認ください。

### 〈取り外し方〉

マウントアダプター側のレンズロック解除ボタンを押しながらレンズを反時計回りにまわし、動きが止まったところでレンズを取り外します。

---

## 【手ブレ補正機能の設定】

レンズ内手ブレ補正を使用する場合(※)	レンズの手ブレ補正切り替えスイッチをONしてください。(ボディ内手ブレ補正は自動で無効になります。)
ボディ内手ブレ補正を使用する場合	レンズの手ブレ補正切り替えスイッチをOFFにし、ボディ内手ブレ補正のみを有効にしてください。

---

※手ブレ補正切り替えスイッチがないレンズは、レンズ内手ブレ補正のみが常時動作します。  
※すべてのレンズの手ブレ補正の動作を保証するものではありません。

### 〈MFLレンズの場合〉

カメラのセットアップメニュー[レンズ情報手動設定]で焦点距離を設定することで、カメラの手ブレ補正機能を使用できます。

## 使用上のご注意

- 機材の個体差、経年変化や損傷による形状の変化等により、装着感(固い、緩い、若干のあそび等)が通常と異なる場合や、装着できない場合があります。
  - 合焦速度や精度、動画撮影のAF対応などは、カメラ・レンズとの相性に依存します。
  - オートフォーカスでピントが合いにくい時は、カメラのフォーカスモードをシングルAFに設定し、中央のフォーカスエリアで合わせてください。AFが不安定な場合は、マニュアルフォーカスでの使用を推奨いたします。稀にレンズ側の手ぶれ補正機能をオフにすると使用できる場合がございます。
  - カメラやレンズのご購入時のファームウェアバージョンにより、動作不良が発生する場合があります。互換性を向上させるため、アダプターのファームウェアの更新をお待ちください。
  - 必ずしもすべての撮影機能、およびすべての対応機材が使用できることを保証するものではありません。
  - アダプターまたはレンズの取り付け・取り外しは、カメラ本体の電源を「OFF」にしてから行ってください。
  - 本品を重量1300gを超えるレンズに装着して使用する場合、カメラ本体とレンズ両方を支えながらご使用ください。カメラ本体のみを持ってのご使用は、マウント部の変形や破損の原因となりますのでおやめください。
  - 万が一使用中にフリーズしたときは、カメラの電源をOFFにしてアダプターを再度装着し直してください。
  - 電子接点は汚さないようご注意ください。目視できない僅かな汚れでも動作不良の原因となります。
  - 高温になる場所に置かないでください。極端に温度が高い環境では、変形のおそれがあります。
  - マウントアダプターを水にぬらすと、部品がサビつくなどして故障の原因になりますのでご注意ください。
-